

ADエキスパート／ADバン(H19. 1～H27. 3)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 1 ～ H27. 3	VAY12 VY12 VJY12 VZNY12	1DINオーディオ 装備タイプ 注1	上段	◎2, 3	不要	2223 注6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			NI-01
			中段	◎2, 4						
			下段							
		シンプル ナビゲーション 装備タイプ	上段	◎	不要	2223 注6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			NI-01
			中段	◎5						
			下段							
注記	1. インストアップパーボックス(ホワイトボード付)装備車はインストアップパーボックスは取外しとなります。 2. 取付ける際は、市販の1DIN小物入れを組み合わせ取付けてください。 3. 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×6mm)が8本必要です。 4. 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×6mm)が4本必要です。 5. メーカーオプションのシンプルナビゲーション付車(H19. 1～H22. 8に設定)のブラケットはR側のみ本体後側の下段スペースにまわり込んだL型状に曲がったブラケットが装備されています。 本体後側にまわり込んだブラケットでコネクタの接続ができません。取付ける際、ブラケットのL型部分をカットして取付けてください。 6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:ステアリング奥右側

※リバース信号の接続は未調査です。

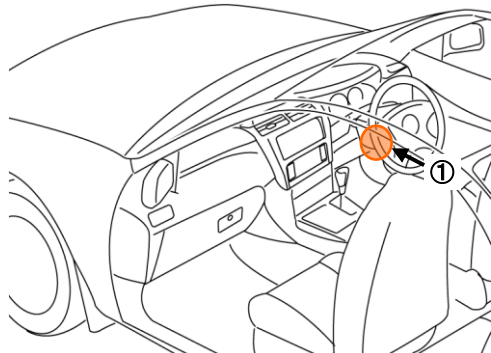

オプションコネクタ4P(白)



パーキングブレーキ信号(空色)

車速信号(黄)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。