

デイズ／デイズ ハイウェイスター(H27. 10～H30. 5)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リパース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 10 ↓ H30. 5	B21W	ラジオレス	上段	◎4, 5	不要	2223	◎5	不要	2223	NI-01
			下段							
		日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
注1, 2, 7			注6							



注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. アラウンドビューモニター、バックビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 5. 画面オープン時シフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
----	--

◆車両側車速・パーキング・リパース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

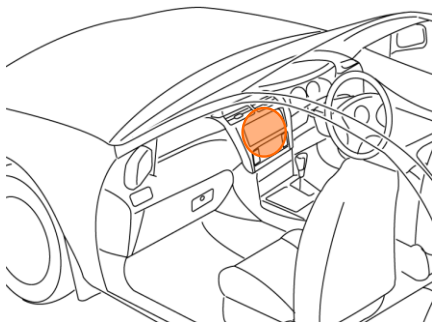

オプションコネクタ12P(白)

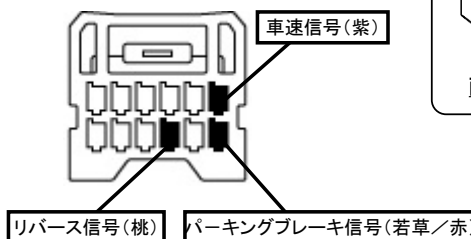

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。