

モコ(H18. 2~H23. 2)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN—LS04 AVN—LS03 AVN—LS02			AVN—LS04W AVN—LS03W AVN—LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード*	取付可否	取付キット	変換コード*	
H18. 2 ↓ H23. 2 注1	MG22S	ラジオレス	上段	◎2, 3	不要	2207 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			NI—05
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	※センタークラスター開口サイズが異なるため			未調査
			下段							
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体に合うネジ穴を使用して取付けた際は、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。 3. 取付位置の開口部が幅190mmと狭いため、同梱の取付けネジを使用して取付けた際、ネジの頭が開口部に当たり取付けできません。 取付ける際は頭の低い平ネジ(5×8mm)が必要です。 4. ラジオアンテナコードはハンドル下の右側アンダーカバー裏まで配線されています。 市販のラジオアンテナ延長コード(長さ約700mm)が必要です。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。									



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H18. 2~H23. 2

位置:純正デッキ取付位置奥

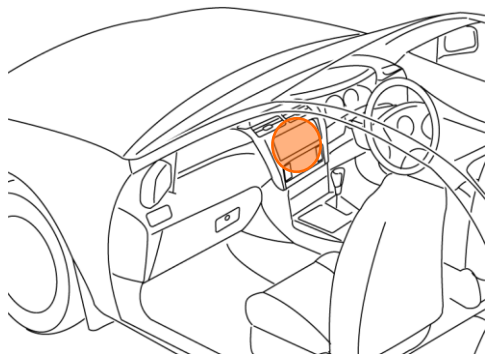

オプションコネクタ5P(白)



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。