インプレッサ スポーツ ハイブリッド(H27．7～H27．10)

◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN－LS04 AVN－LS03 AVN－LS02			2DINワイド AVN－LS04W AVN－LS03W AVN－LS02W			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27．7 ～ H27．10 注1，29	GPE	ラジオレス	上段	◎3，4	スバル純正部品 注5	2228 ＋ 2066 注7，8	◎3，4，6	不要	2228 ＋ 2066 注7，8	SB－04
			下段							

注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
4. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。
5. クラスター開口が103×202㎜と大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVパネル(純正品番:H0017FJ930)が必要です。
6. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプB位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。
8. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2066が使用可能です。
9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

車両側ラジオアンテナコードの位置

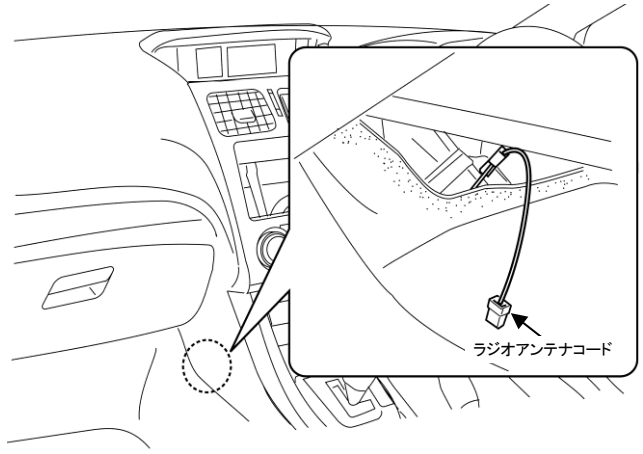

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:ステアリング奥右側

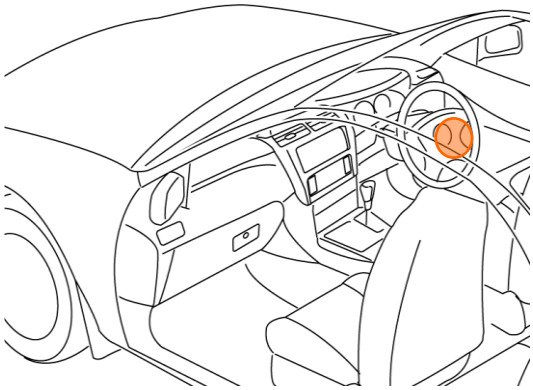

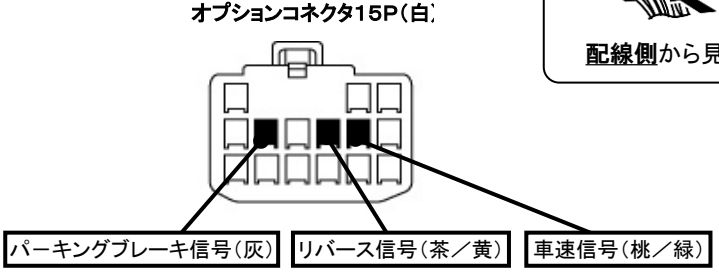



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

©2020-2024 DENSO SOLUTION CORPORATION.