

ルクラ/ルクラ カスタム(H22. 4~H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 4 S H27. 3	L455F L465F	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品	KW-218T	◎6	スバル純正部品	KW-218T	SB-05
			下段		注2	注7, 8	注4	注7, 8		
注1, 9		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	スバル純正部品	KW-218T	◎6	スバル純正部品	KW-218T	SB-05
			下段		注3	注7, 8	注5	注7, 8		

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- ラジオレスタイプにはオーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2011)が必要です。
  - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
- インテグレートオーディオ(異形オーディオ)装備タイプに取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・AVパネル(純正品番:55405B2120B0)が必要です。
  - ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2011)が必要です。
  - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
- ラジオレスタイプにはオーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2011)が必要です。
- インテグレートオーディオ(異形オーディオ)装備タイプに取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・AVパネル(純正品番:55405B2120B0)が必要です。
  - ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2011)が必要です。
- 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。  
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

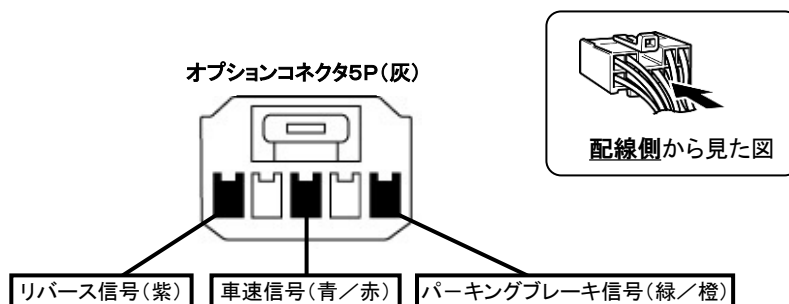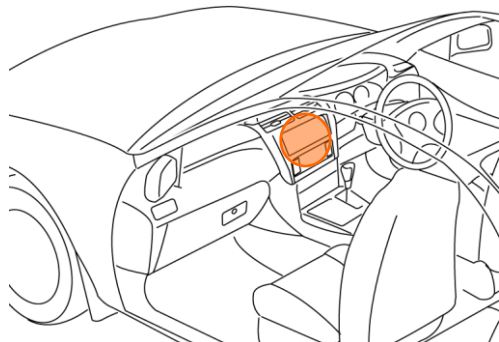

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。