

プレオ(H22. 4~H30. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS02			AVN-LS02W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H22. 4 S H30. 2	L275F L285F	フロア アン ソフト 車	異形 オーディオ 装備タイプ	上段	◎	スバル純正部品	KW-218T	◎9	スバル純正部品	KW-218T	SB-05
				下段							
H22. 4 S H25. 2	注1	イン パ ネ ル ソフト 車	ラジオレス 異形 オーディオ 装備タイプ	上段	◎	スバル純正部品	KW-218T	◎9	スバル純正部品	KW-218T	SB-05
				下段							
				上段	◎	スバル純正部品	KW-218T	◎9	スバル純正部品	KW-218T	SB-05
				下段							

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
- インテグレートオーディオ(異形オーディオ)装備タイプに取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - AVパネル(純正品番:55405B2570C0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
- 標準装備では全タイプ、異形オーディオが装備されています。ラジオレス仕様の設定はありません。
- インテグレートオーディオ(異形オーディオ)装備タイプに取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - AVパネル(純正品番:55405B2320E0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2006)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
- インテグレートオーディオ(異形オーディオ)装備タイプに取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - AVパネル(純正品番:55405B2570C0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
- インテグレートオーディオ(異形オーディオ)装備タイプに取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - AVパネル(純正品番:55405B2320E0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2006)が必要です。
- 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
- KW-218Tは車両コネクタと直接接続が可能です。
 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

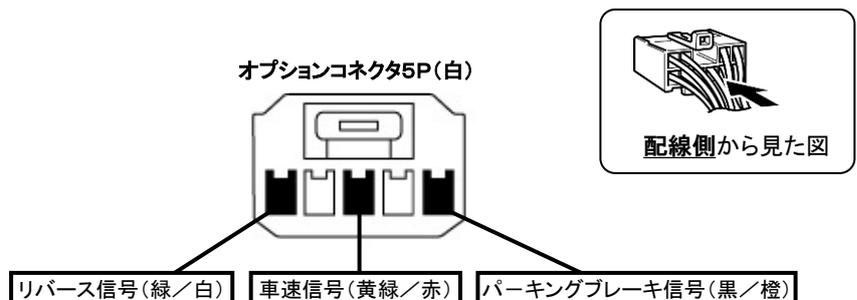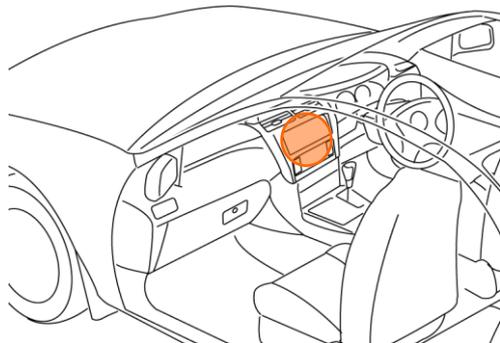

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。