

WRX S4(H27. 6～H28. 5)


- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 6 ↓ H28. 5 注1, 2	VAG	ラジオレス	上段 下段	◎3	スバル純正部品 注4	<u>2228</u> + <u>2066</u>	◎3, 5	不要	<u>2228</u> + <u>2066</u> 注6, 7, 8	SB-04
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。 4. クラスタ開口が103×202mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・AVエスカッション(純正品番:H0017FJ900)が必要です。 なお、取付けた際、画面チルトおよび画面オープン時に画面上部がAVエスカッションに当たる場合があります。 その際は下図を参照の上でブラケットを加工して取付けください。 5. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプB位置のネジ穴を使用してください。 <u>詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。</u> 6. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。 8. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2066が使用可能です。										

ブラケットの加工

下図の斜線部分を約1mmカットしてください。
下図はR側です。L側も同様に加工してください。

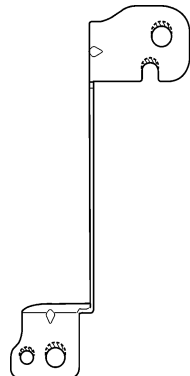


車両側ラジオアンテナコードの位置

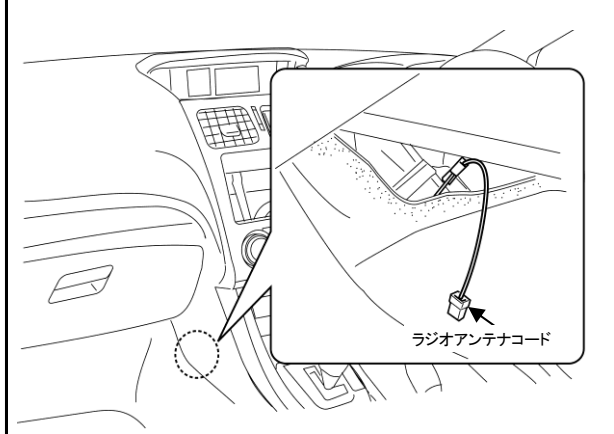


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

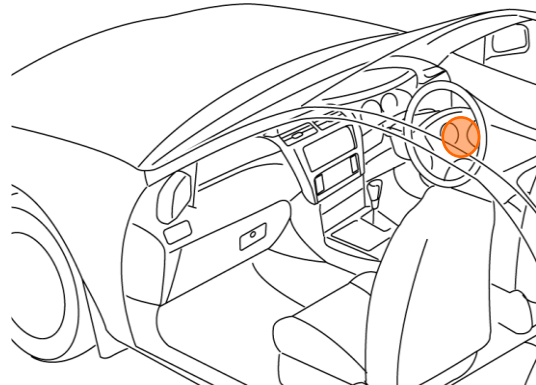

オプションコネクタ15P(白)



パーキングブレーキ信号(黄) リバース信号(茶/黄) 車速信号(桃/緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図