


アルト(H16. 9~H21. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H16. 9 ┆ H21. 12 注1	HA24S	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2	不要	2207	※センタークラスター開口サイズが異なるため	注3	SU-02		
			下段								
		ラジオレス	上段	◎2	不要	2207				注3	SU-02
			下段								
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより5mm奥に入り込みます。 また、取付けた際、下側に約3mmの隙間ができるため、取付ける本体の下側に市販のクッションテープ等を貼り付けて、隙間を埋めて取付けてください。 3. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。										

●ブラケット取付けネジ穴位置

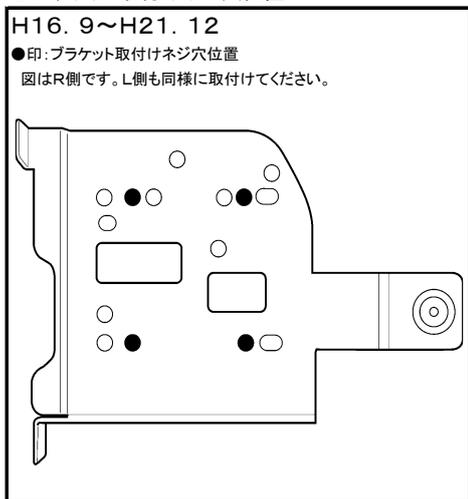


アルト(H16. 9~H21. 12)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●年 式 :H18. 12~H21. 12

位置:純正デッキ取付位置奥

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

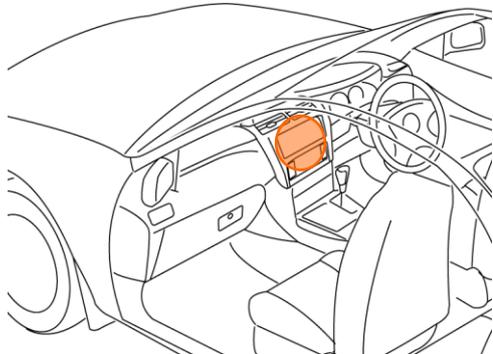


オプションコネクタ5P(白)



車速信号(紫)


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。




●年 式 :H16. 9~H18. 12

位置:純正デッキ取付位置奥右側

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

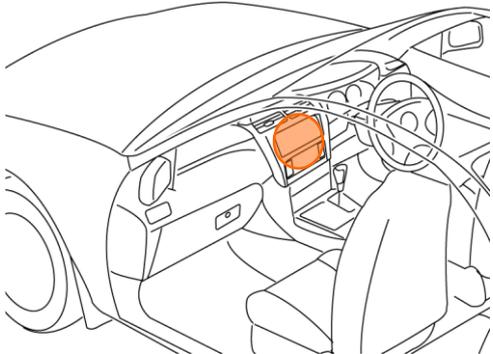

ジャンクションコネクタ22P(白)

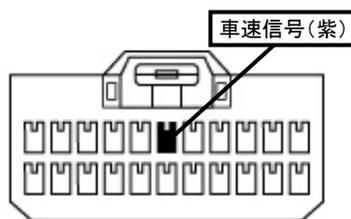

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

