

エブリイ(H27. 2~R1. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 2 s R1. 6 注1, 7	DA17V	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎2, 3	スズキ純正部品 注4	2207 注6	◎2, 3	スズキ純正部品 注5	2207 注6	SU-02
			下段							
		2DIN 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	スズキ純正部品 注4	2207 注6	◎2	スズキ純正部品 注5	2207 注6	SU-02
			下段							

注記



1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
3. スピーカー内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカーの取付けが必要です。
4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 73821-64P20-GJL)が必要です。
5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)(純正品番: 73821-64PA0-GJL)が必要です。
6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置

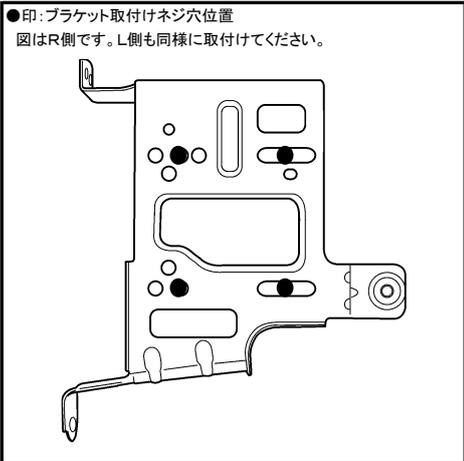

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

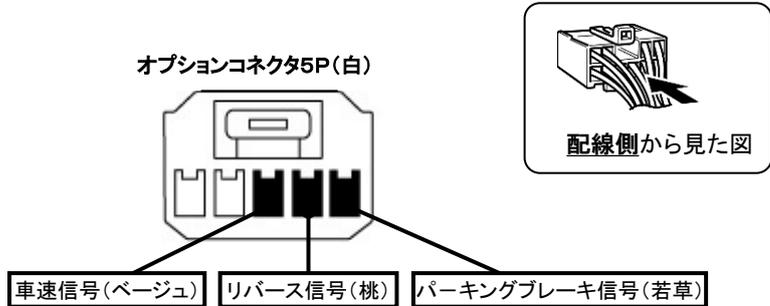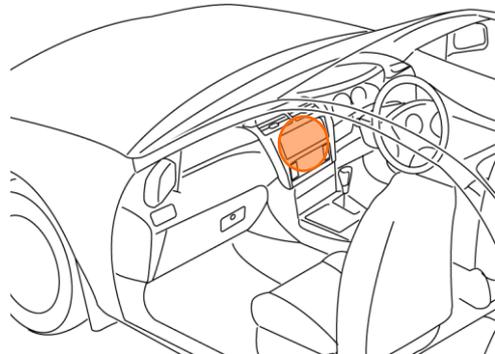

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。