

## ワゴンR スマイル(R3. 9～)

## ◆取付適合情報

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

## ◆取付適合情報

| 年式         | 型式             | タイプ                           | 取付位置 | 2DIN                             |         |       | 2DINワイド                             |       |       | 車両コネクタ |
|------------|----------------|-------------------------------|------|----------------------------------|---------|-------|-------------------------------------|-------|-------|--------|
|            |                |                               |      | AVN-LS04<br>AVN-LS03<br>AVN-LS02 |         |       | AVN-LS04W<br>AVN-LS03W<br>AVN-LS02W |       |       |        |
|            |                |                               |      | 取付可否                             | 取付キット   | 変換コード | 取付可否                                | 取付キット | 変換コード |        |
| R3. 9<br>} | MX91S<br>MX81S | ラジオレス                         | 上段   | ◎5                               | スズキ純正部品 | 2207  | × 3                                 | _____ | _____ | SU-02  |
|            |                |                               | 下段   |                                  |         |       |                                     |       |       |        |
|            |                | 全方位モニター用<br>カメラパッケージ<br>装備タイプ | 上段   | × 4                              | _____   | _____ | × 4                                 | _____ | _____ | 不明     |
|            |                |                               | 下段   |                                  |         |       |                                     |       |       |        |
| 注1. 2. 8   |                |                               |      |                                  |         |       |                                     |       |       |        |


注1. 2. 8

- 注記
- 令和6年5月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - センタークラスター開口サイズが異なるため取付けできません。
  - 車両側コネクタから変換できないため取付けできません。
  - 本体にブラケット取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
  - クラスター開口が126×195mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ用アタッチメント(純正品番:99194-84S00-5PK)が必要です。
  - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

## ●2DIN機種ブラケット取付位置


## ●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

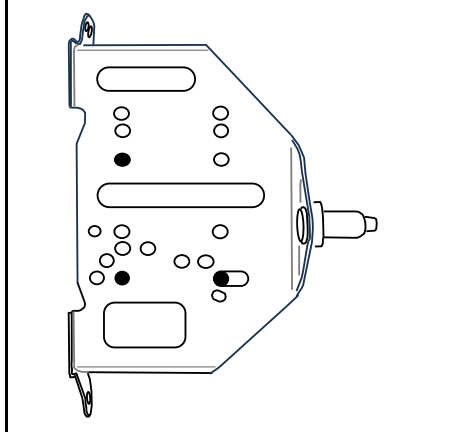


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

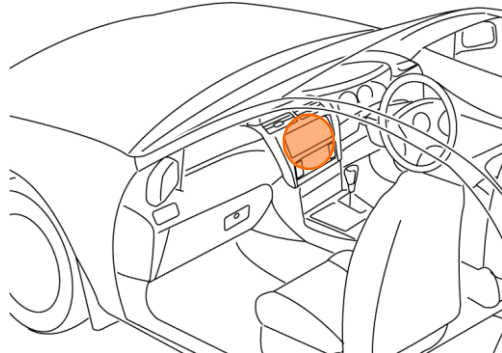

## オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(黄)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(紫)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。