

ラウム(H15. 5～H23. 3)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド*			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H15. 5 ↓ H23. 3	NCZ20 NCZ25	ラジオレス	上段	◎3	トヨタ純正部品	2202	◎3	不要	2202	TO-01
注1, 2		下段								
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H17. 8～H23. 3

位置: 純正デッキ取付位置奥

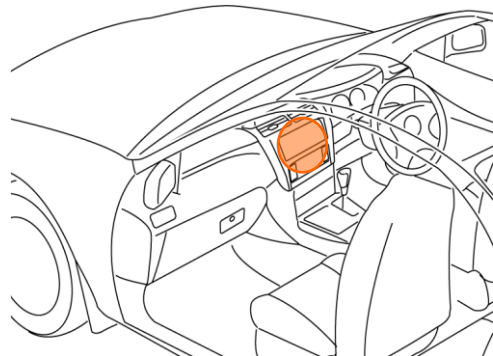

オプションコネクタ5P(灰)




配線側から見た図

リバース信号(橙または薄茶) 車速信号(茶) パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●年 式 : H15. 5～H17. 8

位置: 純正デッキ取付位置奥

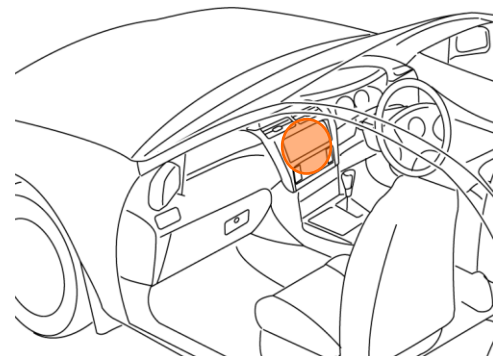

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(橙) 車速信号(茶) パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。