

ラッシュ(H18. 1～H28. 4)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 1 ┆ H28. 4 注1, 2	J200E J210E	ラジオレス	上段 下段	◎	トヨタ純正部品 注3	2202 注4	◎	不要	2202 注4	TO-01
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

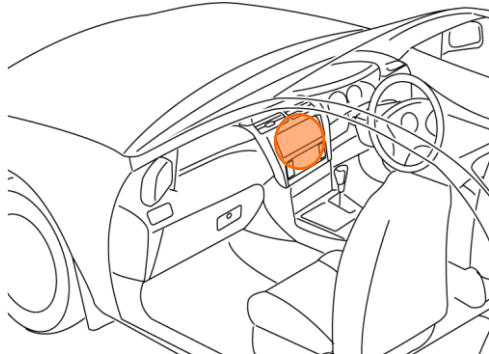

オプションコネクタ5P(白)



リバース信号(緑/白)

車速信号(緑/橙)

パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図