

エッセ(H17. 12～H23. 9)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H17. 12 ┆ H23. 9 注1	L235S L245S	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注2	2202 注4	DA-01
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注3	2202 注4	DA-01
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DIN用取付パネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ラジオレス車用クラスタパネル(純正品番:パネル色ページ:55405-B2220-E2)が必要で ・クラスタ開口が100×200mmと大きいので、DIN用取付パネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 なお、記載しましたラジオレス車用クラスタパネル純正品番はパネル色ページです。その他のパネル色につきましては、ディーラー等でご相談ください。 4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


①位置:メーターユニット裏

②位置:助手席側カウルサイド内

※パーキングブレーキ信号は未調査です。

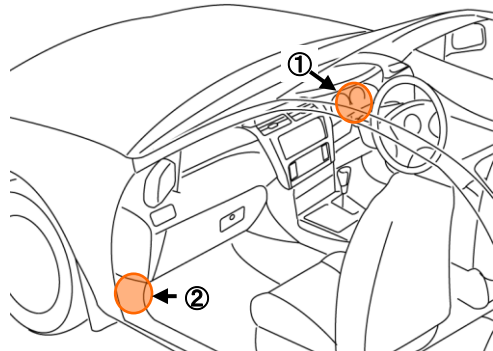

①メーターユニットコネクタ40P(白)

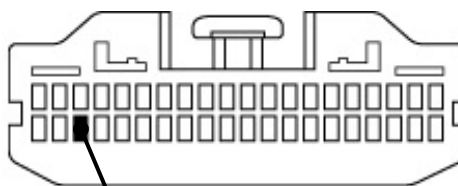


車速信号(黄緑/赤)



配線側から見た図

②カウルサイド内コネクタ13P(白)



リバース信号(緑/白)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。