

ハイゼット カーゴ(H27. 4～H27. 11)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 4 S H27. 11	S321V S331V	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5	2202 注7	DA-01
			下段				
		スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注2	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5	2202 注7	DA-01
			下段				
		ラジオレス 注3	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5、6	2202 注7	DA-01
			下段				
注1							
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. スピーカー内蔵型AM／FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。 3. スピーカレスタイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。 4. Aビラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。 5. クラスタパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5003-)が必要です。 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置: メーターユニットコネクタ40P
- ②位置: 運転席側ロワパネル奥のヒューズボックス内22Pコネクタ
- ③位置: インパネ右側ブレーキリザーバタンク前2Pコネクタ

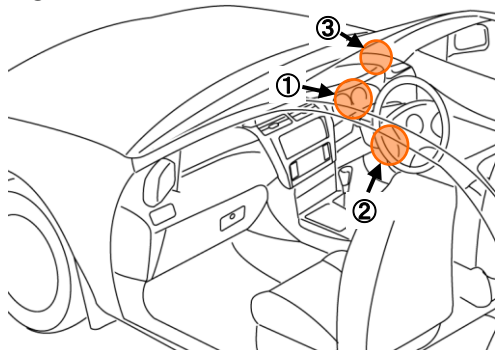

①メーターユニット40Pコネクタ(白)




車速信号(青/白)



配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ22P(青)



リバース信号(黒)

③ブレーキリザーバタンク前コネクタ2P(白)



パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。