

ミラ(H18. 12～H30. 2)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ		取付位置	2DIN			車両コネクタ
					AVN-RS01 AVN-RBS01			
					取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 12 ～ H30. 2 注1	L275S L285S	フロアアシフト車	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注2	2202 注6	DA-01
				下段				
			異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注3	2202 注6	DA-01
				下段				
H18. 12 ～ H25. 2 注1		インパネシフト車	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	2202 注6	DA-01
				下段				
			異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注5	2202 注6	DA-01
				下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-E0)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

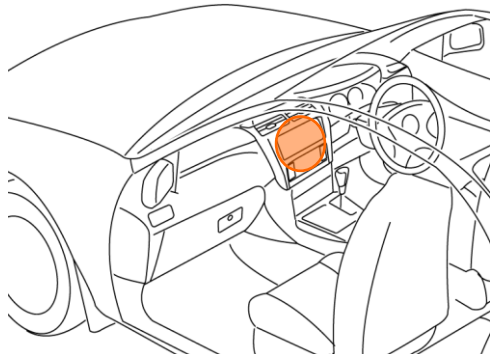

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

リバース信号(緑/白) 車速信号(黄緑/赤) パーキングブレーキ信号(黒/赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。