

ミラ ココア(H26. 8~H30. 2)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 8 ゝ H30. 2 注1. 5	L675S L685S	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注2	2202 注4	DA-01
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注3	2202 注4	DA-01
			下段				
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
		標準装備 ナビゲーション 装備車	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				


- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2029-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - DINワイドサイズ開口クラスターパネル
 - パネル色・アイボリー(純正品番:55412-B2520-E0)が必要です。
 - パネル色・ブラウン(純正品番:55412-B2520-E2)が必要です。
 - パネル色・ピンクベージュ(純正品番:55412-B2520-E3)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2029-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

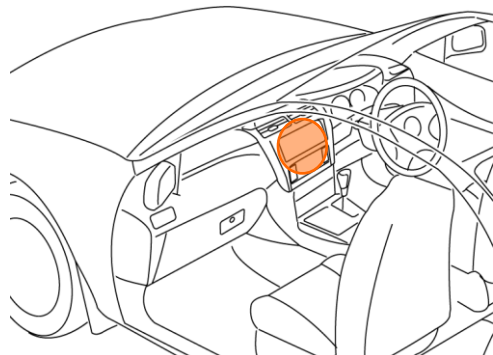

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

リバース信号(白) 車速信号(黄緑/赤) パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。