

## N-VAN(R3. 2～R6. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

## ◆取付適合情報

| 年式                  | 型式         | タイプ                              | 取付位置 | 2DIN                  |                                   |                                | 車両コネクタ |
|---------------------|------------|----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
|                     |            |                                  |      | AVN－RS01<br>AVN－RBS01 |                                   |                                |        |
|                     |            |                                  |      | 取付可否                  | 取付キット                             | 変換コード                          |        |
| R3. 2<br>5<br>R6. 4 | JJ1<br>JJ2 | ラジオレス                            | 上段   | ◎                     | 2278<br>+<br>ホンダ純正部品<br><br>注6, 7 | 2227<br>+<br>2067<br><br>注8, 9 | HO－05  |
|                     |            |                                  | 下段   |                       |                                   |                                |        |
|                     |            | ナビ装着用<br>スペシャル<br>パッケージ<br>装備タイプ | 上段   | ◎4, 5                 | 2278<br>+<br>ホンダ純正部品<br><br>注6, 7 | 2227<br>+<br>2067<br><br>注8, 9 | HO－05  |
|                     |            |                                  | 下段   |                       |                                   |                                |        |
| 注1, 2, 10           |            | 注3                               |      |                       |                                   |                                |        |

注1, 2, 10

注3

注6, 7

注8, 9


- 注記
- 令和3年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 車両に装備されているTVアンテナの使用はできません。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。  
ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
  - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
  - 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
  - オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-TXA-000B)が必要です。  
なお、株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278の側板に取付けアタッチメント同梱のブラケットのダボが乗り上げるため、取付ける際はブラケットのダボを平らにして取付けてください。
  - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
  - 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

## N-VAN(R3. 2～R6. 4)


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

■タイプ：ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

- ①位置：純正デッキ取付位置奥
- ②位置：純正デッキ取付位置奥
- ③位置：運転席側ヒューズボックス内

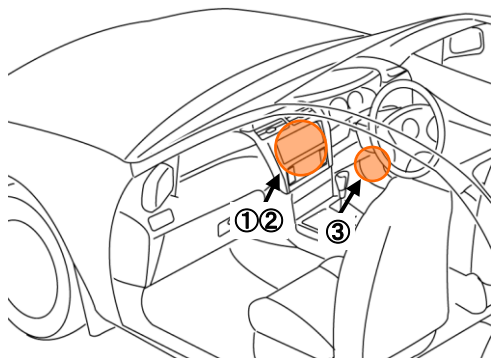


①オーディオコネクタ24P(灰)

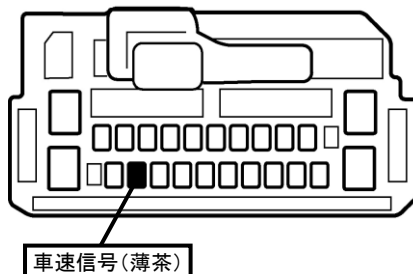


配線側から見た図

②オプションコネクタ3P(灰)

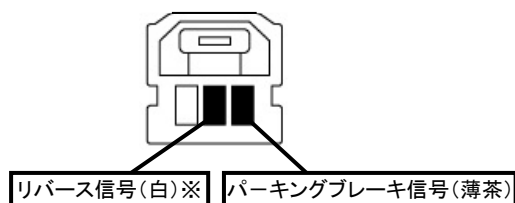

③ヒューズボックス内コネクタ12P(緑)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## 『※注記』


②オプションコネクタ3P内のリバース信号は車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のエレタップは使用できません。エレタップを使用する場合は③ヒューズボックス内12Pコネクタのリバース信号に接続してください。

## N-VAN(R3. 2～R6. 4)


## ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : JJ1、JJ2
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ


位置: 純正デッキ取付位置奥

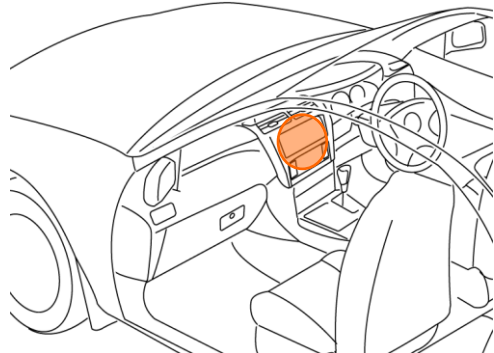

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

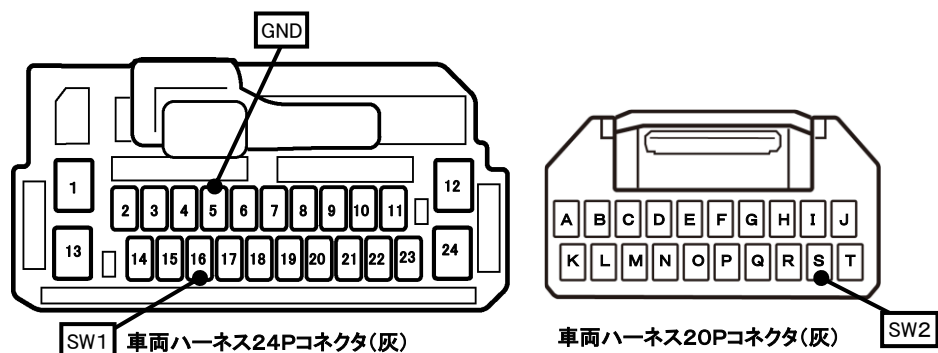

## ■接続情報

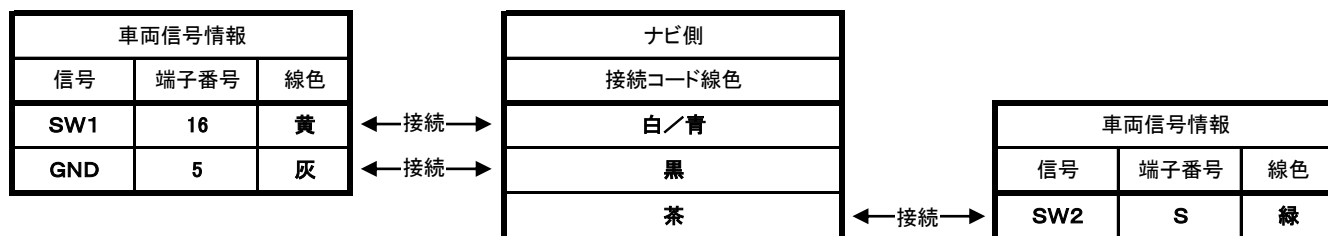

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。