

キャロル(H21. 12~H27. 1)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 12 ┆ H27. 1 注1, 2	HB25S	異形オーディオ 装備タイプ	上段 下段	◎3	マツダ純正部品	2207	MA-04
					注4	注5	
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、異形オーディオが装備されています。 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいので、隙間ができます。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:1A14-64-50X RR)が必要です。 ・スクリュ(交換ガーニッシュ取付け用、純正品番:9S3R-B0-516A)が4本必要です。 オーディオ取付け用ブラケットは装備されているブラケットを使用します。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。						

●ブラケット取付けネジ穴位置

H21. 12~H27. 1

●印:ブラケット取付けネジ穴位置


図はR側です。L側も同様に取付けてください。

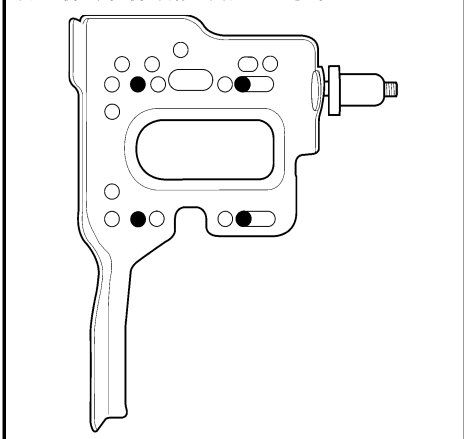


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H21. 12~H27. 1

位置: 純正デッキ取付位置奥

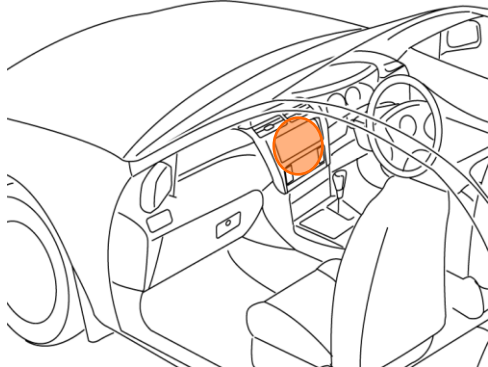

オプションコネクタ5P(白)



車速信号(紫)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(赤/黒)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。