ミニキャブトラック（R8．２～）

◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN－RS01 AVN－RBS01 取付可否	取付キット	変換コード	車両コネクタ
R8．2 ～ 注1，2	DS16T	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段 下段	◎3，4，5	スズキ純正部品 注6，7，8	2207 ＋ スズキ純正部品 注9，10	MI－03
		ラジオレス	上段 下段	◎3，4	スズキ純正部品 注6，7	2207 ＋ スズキ純正部品 注9，10	MI－03

注記
1．令和8年9月時点のスクラムトラックの調査結果に基づき作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
2．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
3．本体にスズキ純正アタッチメントおよびブラケットを取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
4．Aピラーカバー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。
5．スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。
6．クラスターパネル開口が異なるため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ（純正品番：73821－54QA0－5PK）が必要です。
7．オーディオ交換ガーニッシュが100×200㎜と大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
・アタッチメント(純正品番：99000－99034－DS4）が必要です。
8．車両に装備されているブラケットが使用できないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
・取付ブラケット(純正品番：39321－54Q00 と 39331－54Q00）が必要です。
9．車両側車速・パーキング・リバース信号の接続は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
・ナビ信号延長ハーネス(純正品番：99192－54Q00）が必要です。
なお、接続方法については、ナビ信号延長ハーネスの取付説明書を参照してください。
10．株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。

●2DIN機種ブラケット取付位置

●印：スズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

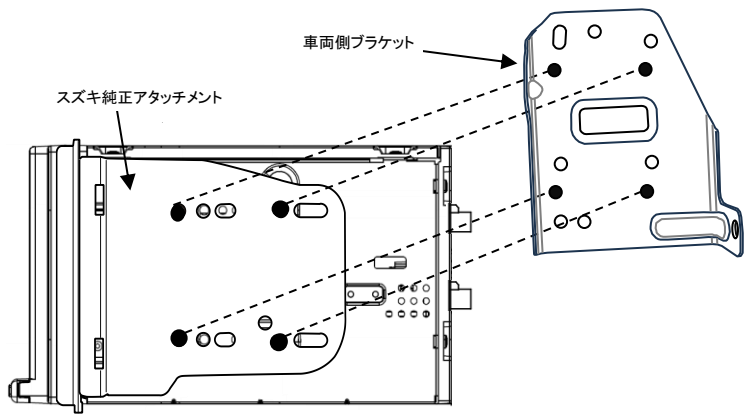

©2026 DENSO SOLUTION CORPORATION.