

ミニキャブ バン(R1. 7~R8. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式                                  | 型式    | タイプ                        | 取付位置 | 2DIN                  |                  |                | 車両コネクタ |
|-------------------------------------|-------|----------------------------|------|-----------------------|------------------|----------------|--------|
|                                     |       |                            |      | AVN-RS01<br>AVN-RBS01 |                  |                |        |
|                                     |       |                            |      | 取付可否                  | 取付キット            | 変換コード          |        |
| R1. 7<br>∪<br>R8. 5<br><br>注1, 2, 7 | DS17V | スピーカ内蔵<br>1DINラジオ<br>装備タイプ | 上段   | ◎3, 4                 | 三菱純正部品<br><br>注5 | 2207<br><br>注6 | MI-03  |
|                                     |       |                            | 下段   |                       |                  |                |        |
|                                     |       | 2DIN<br>異形オーディオ<br>装備タイプ   | 上段   | ◎3                    | 三菱純正部品<br><br>注5 | 2207<br><br>注6 | MI-03  |
|                                     |       |                            | 下段   |                       |                  |                |        |

- 注記
- 令和1年12月時点のエブリイの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
  - スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:MQ508877)が必要です。
  - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●ブラケット取付けネジ穴位置

- 印:ブラケット取付けネジ穴位置  
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

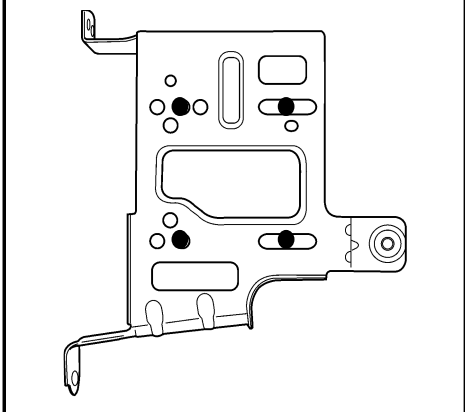


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

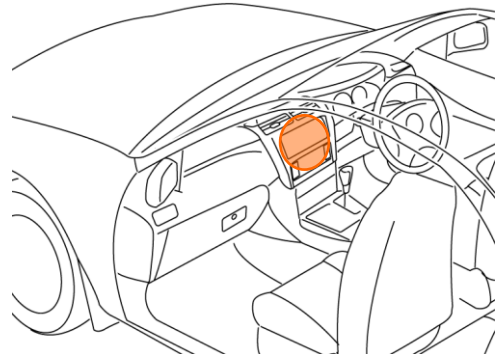

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(薄茶)

リバース信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。