

キャラバン(バン)(R3. 10~R4. 4)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 10 ↓ R4. 4 注1, 2	VR2E26 CS4E26 CS8E26	ラジオレス (2DINワイド開口)	上段 下段	◎3. 4	不要	2223	注5 <u>NI-01</u>
注記	1. 令和4年10月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

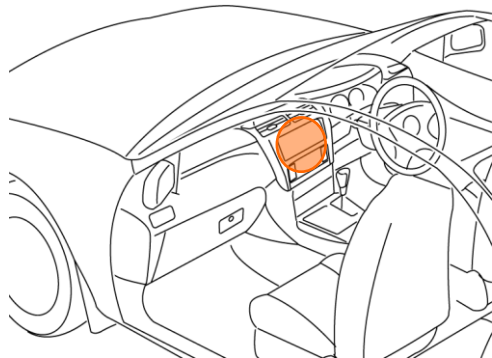

オプションコネクタ12P(白)

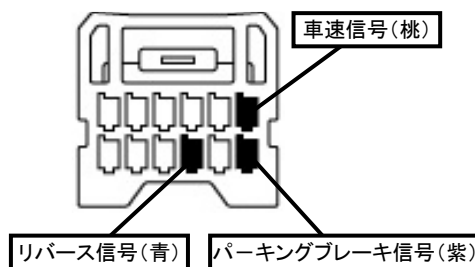

配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。