

キャラバン(ワゴン)(R6. 6～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R6. 6 S	KS2E26 KS4E26 KS6E26 KS8E26	ラジオレス (2DINワイド開口)	上段 				


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥




注意

車両側ハーネスがアルミ電線のため、同梱のショートコネクタで接続できません。
下記の情報は参考までに記載しています。

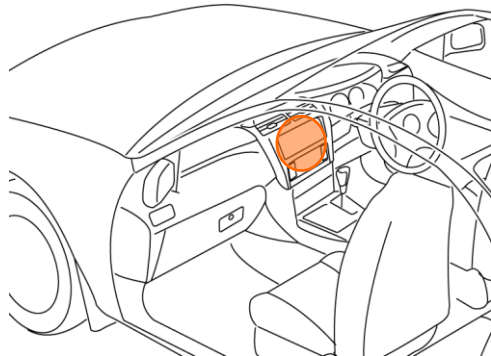

オプションコネクタ12P(白)

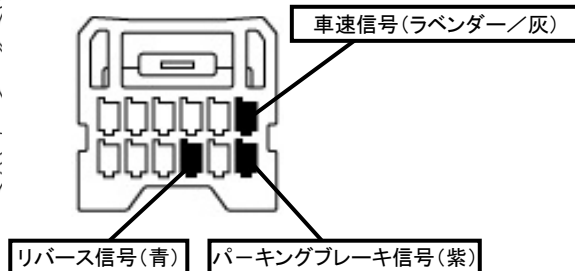

配線側から見た図


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

キャラバン(ワゴン)(R6. 6～)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : KS2E26、KS4E26、KS6E26、KS8E26
- タ イ プ : ラジオレスタイプ


位置: 純正デッキ取付位置奥

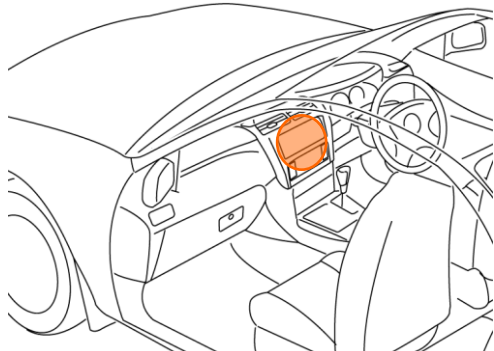

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

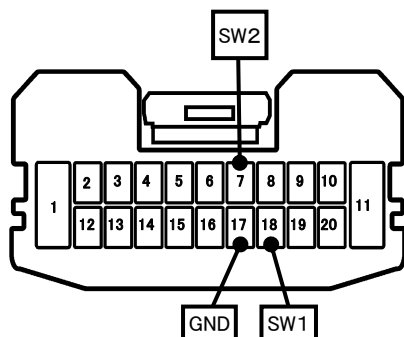

車両ハーネス20Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	18	青	← 接続 →		白／青	
SW2	7	緑	← 接続 →		茶	
GND	17	黒	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。