

デイズ(R5. 11～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R5. 11 注1, 2 3, 10	B43W B46W	ラジオレス	上段	◎6	不要	2223 + 2089 注8, 9	NI-01
			下段				
		日産オリジナルナビ取付パッケージ 装備タイプ 注4	上段	◎5, 6, 7	不要	2223 + 2089 注8, 9	NI-01
			下段				
注記	1. 令和6年6月時点のデイズ ハイウェイスターの調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 4. 車両に装備されているGPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。 5. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 6. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 7. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。 9. オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。 ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。 株式会社 エーモン製 車速配線カラー 製品コード 2089が使用可能です。 10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						


- 注記
- 令和6年6月時点のデイズ ハイウェイスターの調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 車両に装備されているGPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。
 - オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。
ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。
 - 株式会社 エーモン製 車速配線カプラー 製品コード 2089が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

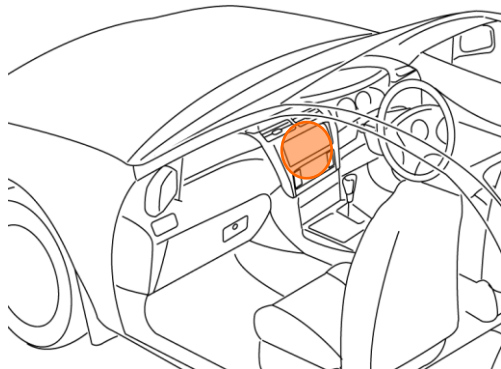

オプションコネクタ12P(白)

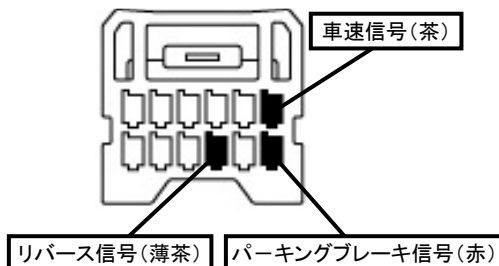

配線側から見た図


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

デイズ(R5. 11～)

◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : B43W、B46W
- タ イ プ : 日産オリジナルナビ取付パッケージ装備タイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥

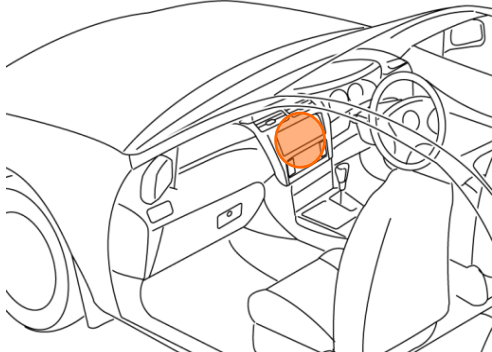


■ステアリングリモコン信号取り出し位置




注意

車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあり同梱のショートコネクタが使用できないため、接続先をエーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223 側で接続してください。

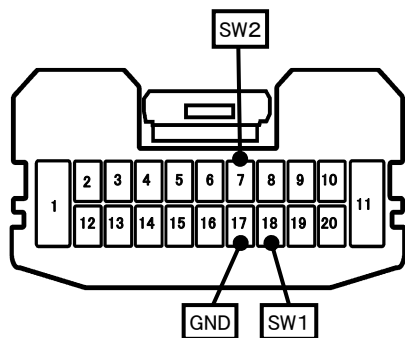

車両ハーネス20Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	18	黄	← 接続 →		白／青	
SW2	7	桃	← 接続 →		茶	
GND	17	青	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。