

ティーダ(H16. 9～H24. 8)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リパース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付 位置	2DIN			車両 コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H16. 9 ┆ H24. 8 注1, 2	C11 NC11 JC11	ラジオレス	上段	◎	不要	<u>2223</u>	注3

ティーダ(H16. 9～H24. 8)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● 年 式 : H20. 1～H24. 8

- ①位置:ステアリング奥右側
- ②位置:助手席側カウルサイド内

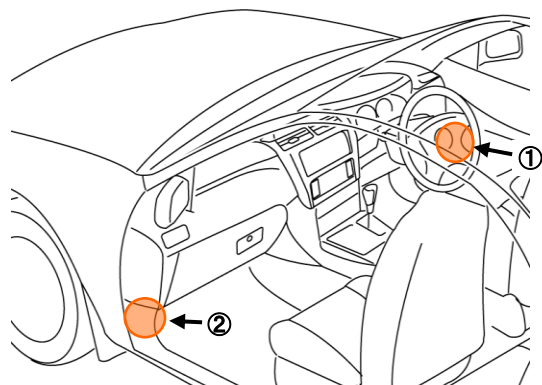

①オプションコネクタ4P(茶)




パーキングブレーキ信号(紫/赤)

車速信号(青/黒)



配線側から見た図

②中継コネクタ16P(白)

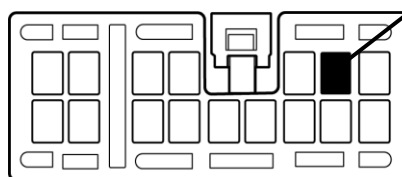


リバース信号(黄)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

● 年 式 : H16. 9～H20. 1

- ①位置:ステアリング奥右側
- ②位置:バックランプコネクタ

※パーキングブレーキ信号は未調査です。

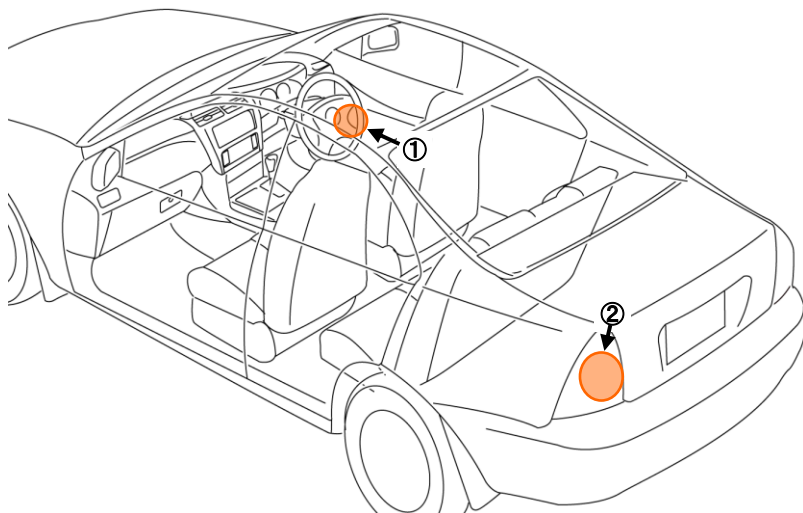


①オプションコネクタ4P(茶)



車速信号(青/黒)

②バックランプコネクタ6P(茶)



リバース信号(黄)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。