

BRZ(H28. 8～R2. 7)




- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 8 ～ R2. 7	ZC6	ラジオレス (8スピーカー 装備車)	上段	◎5, 6	スバル純正部品 注7	注10 + 2068 注9	SB-05
			下段				
		ラジオレス (2スピーカー 装備車) 注3	上段	◎	スバル純正部品 注7	2202 + 2068 注8, 9	SB-05
			下段				
		ラジオレス (スピーカー レス車) 注4	上段	◎	スバル純正部品 注7	2202 + 2068 注8, 9	SB-05
			下段				
注1, 2							
注記	1. 平成29年4月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. RA Racingは未調査です。 4. スピーカレス車にはスピーカーの取付けが必要です。 5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 6. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ラジオブラケット(純正品番:R側:H66201CA020、L側:66201CA030)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、AVエスカッション(純正品番:H0017CA900)が必要です。 ・Jナット(純正品番:57738KA000)が2個必要です。 ・フランジボルト(純正品番:010106160)が2個必要です。 なお、AVエスカッションに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。 本体にブラケットを取付けるネジはAVNIに同梱のM5×6mmのネジを使用してください。 8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 9. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。 10. ナビ本体に付属の電源コードの「CONTROL +B」と「CONTROL +B」端子が装備された車両コネクタと適合する市販の接続コードの「CONTROL +B」を必ず接続してください。 「CONTROL +B」を接続しないと装備されているフロントスピーカー用アンプが動作しません。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

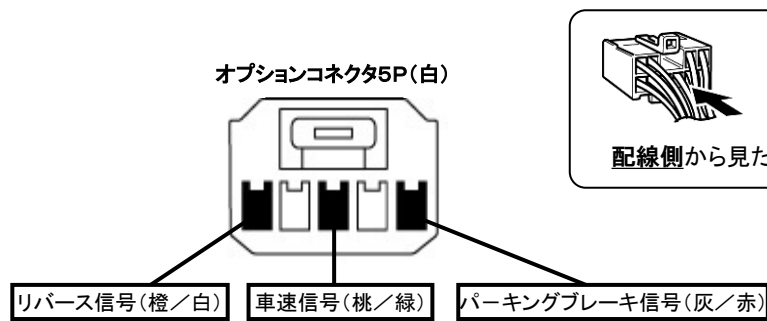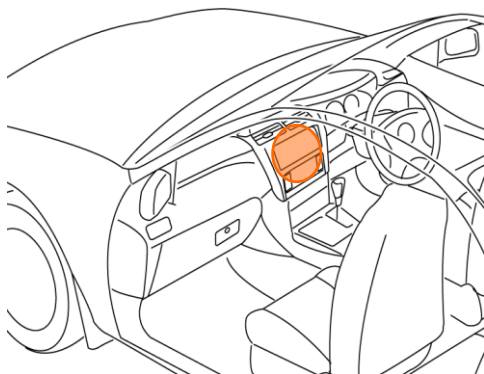

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

BRZ(H28. 8～R2. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : ZC6


● タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

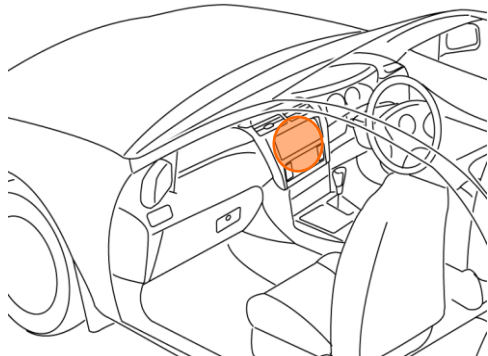

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

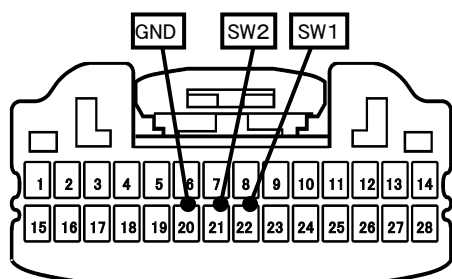

車両ハーネス28Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	22	桃	← 接続 →		白／青	
SW2	21	青／黄	← 接続 →		茶	
GND	20	若草	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。