

ディアスワゴン(H29. 11～R4. 1)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 11 ↓ R4. 1	S321N S331N	ラジオレス	上段 下段	◎	スバル純正部品	2202	SB-05
注1, 2, 6					注3, 4		注5
注記	1. 平成30年5月時点のハイゼット カーゴの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. クラスタパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DIN用取付けパネル(純正品番:86221B5010)が2個必要です。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606F5007)が必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

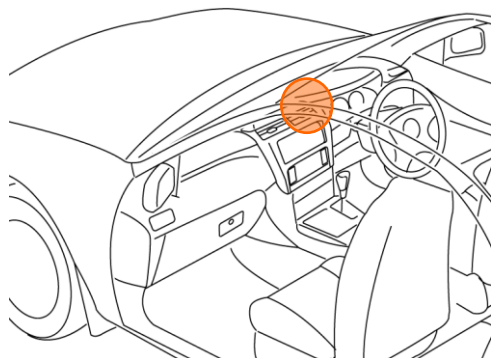

オプションコネクタ5P(灰)



リバース信号(青)

車速信号(紫)

パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図