

ワゴンR スマイル(R3. 9～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 9 }	MX91S MX81S	ラジオレス	上段	◎4	スズキ純正部品	2207	SU-02
			下段				
		全方位モニター用 カメラパッケージ 装備タイプ	上段	×3	_____	_____	不明
			下段				
注1. 2. 7							

主記	1. 令和6年5月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
	2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
	3. 車両側コネクタから変換できないため取付けできません。
	4. 本体にブラケット取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
	5. クラスター開口が126×195mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
	・オーディオ用アタッチメント(純正品番:99194-84S00-5PK)が必要です。
	6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
	7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DIN機種ブラケット取付位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

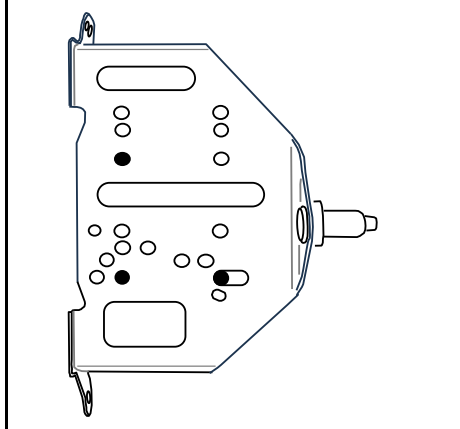


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

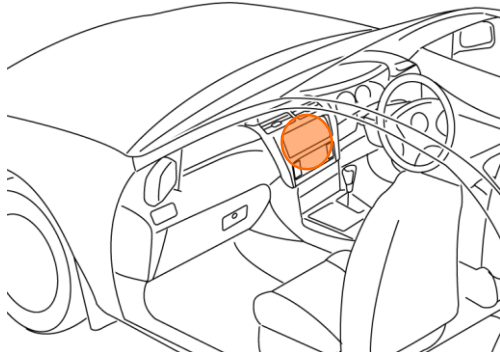

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(黄)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(紫)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。