

パッソ(H22. 2～H28. 4)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 4 ∩ H28. 4 注1, 6	KGC30 KGC35 NGC30	ラジオレス	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注4	2202 注5	TO-01
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
H22. 2 ∩ H26. 4 注1	KGC30 KGC35 NGC30	ラジオレス	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注4	2202 注5	TO-01
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. スピーカレス車はスピーカの取付けが必要です。

3. アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにてテープで固定)は工場出荷時には接続されていますが、接続されていない場合があります。
1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。

4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。


5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H26. 4～H28. 4

位置: 純正デッキ取付位置奥

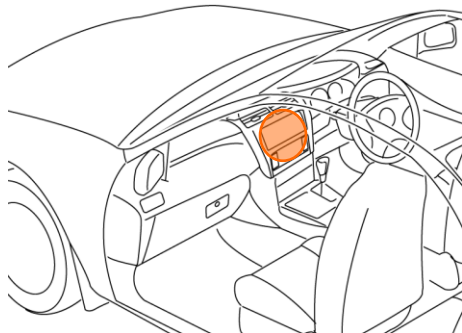

オプションコネクタ5P(灰)




配線側から見た図

リバース信号(緑) 車速信号(桃/青) パーキングブレーキ信号(青)


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

- 年 式 : H22. 2～H26. 4

位置: 純正デッキ取付位置奥

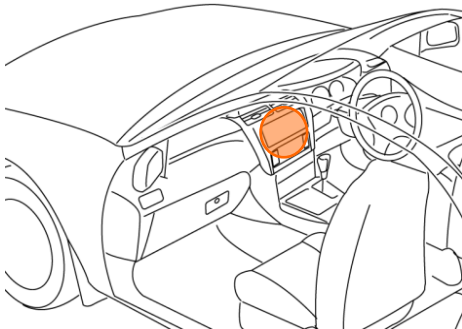

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(若草) 車速信号(桃/青) パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。