

ヴィッツ(H22. 12~H26. 4)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVNーRS01 AVNーRBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 12 ↓ H26. 4 注1, 2, 6	KSP130 NSP130 NSP135 NCP131	ラジオレス	上段 下段	◎	トヨタ純正部品	<u>2202</u> + <u>2068</u>	TOー01
				注3		注4, 5	
注記							
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。							
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。							
3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221ー52060、L側:86221ー52050)が必要です。							
4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。							
5. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。							
6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H22. 12~H26. 4

位置: 純正デッキ取付位置奥

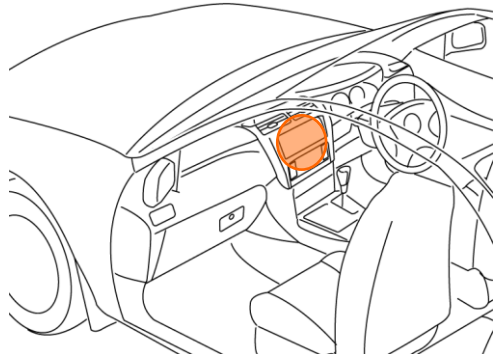

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(紫) 車速信号(水色) パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。