

ビーゴ(H18. 1~H28. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 1 S H28. 4  注1	J200G J210G	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎	不要	不要	DA-01
			下段		注2	注3, 4				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査

注記  
 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。  
 2. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
 ・DIN用パネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。  
 3. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。  
 4. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

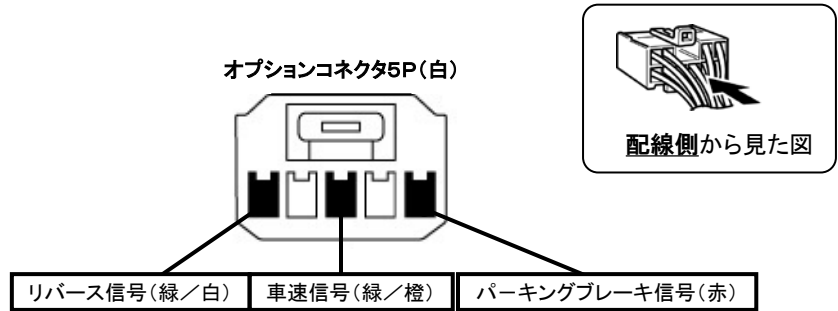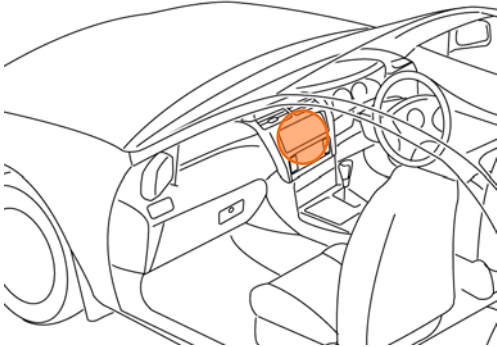

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。