

ミラバン(H19. 12~H30. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS01			AVN-LS01W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H19. 12 S H30. 2	L275V L285V	インパネ シフト車	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注3	KW-218T + KW-518 注10, 11	◎	ダイハツ純正部品 注5	KW-518	DA-01
				下段							
			1DIN オーディオ 装備タイプ 注2	上段	◎	不要		◎	ダイハツ純正部品 注6		
				下段							
		フロア シフト車	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	KW-218T + KW-518 注10, 11	◎	ダイハツ純正部品 注7		
				下段							
			1DIN オーディオ 装備タイプ 注2	上段	◎	不要		◎	ダイハツ純正部品 注8		
				下段							


注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 全タイプ、スピーカの取付けが必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2750-C0)が必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-B0)が必要です。
- 全タイプ、リアスピーカ用6Pコネクタは装備されていません。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。


ミラバン(H19.12~H30.2)

◆車両側車速・パーキング・リバーシ信号の接続

- ①位置:メーターユニット裏
- ②位置:グローブボックス奥のヒューズボックス内

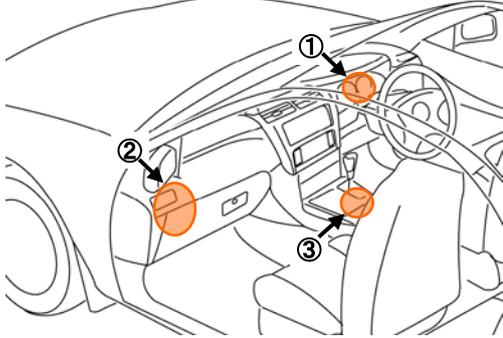


①メーターユニットコネクタ40P(白)

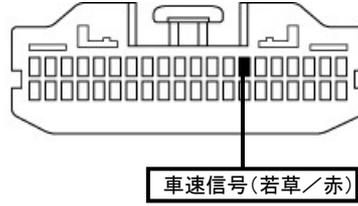


注:この位置に配線されていない場合は、下記の位置に接続してください。

①メーターユニットコネクタ40P(白)

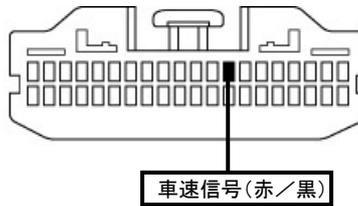

②ヒューズボックス内コネクタ25P(白)

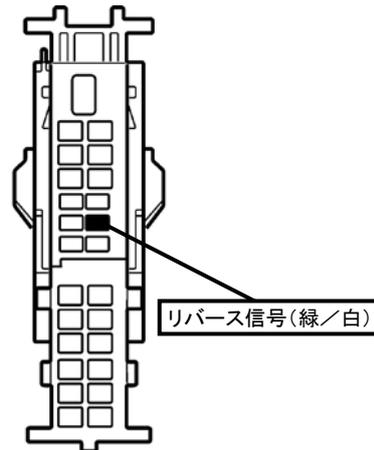

③パーキングブレーキ1Pコネクタ(黒)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。