

ムーヴ／ムーヴ カスタム(H22. 12～H24. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS01			AVN-LS01W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H22. 12 ┆ H24. 12	LA100S LA110S	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎	ダイハツ純正部品	不要	DA-01	
			下段		注2			注4			
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品	注6, 7	◎	ダイハツ純正部品	注5		
			下段		注3			注5			
		メモリーナビ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査		未調査
			下段								

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2013-)が必要です。  
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2550-B0)が必要です。  
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2013-)が必要です。  
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2013-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2550-B0)が必要です。  
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2013-)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

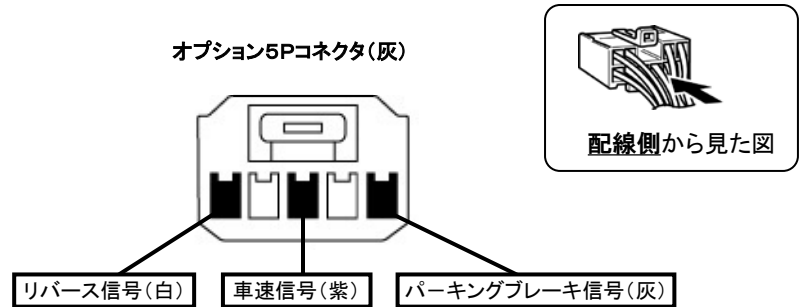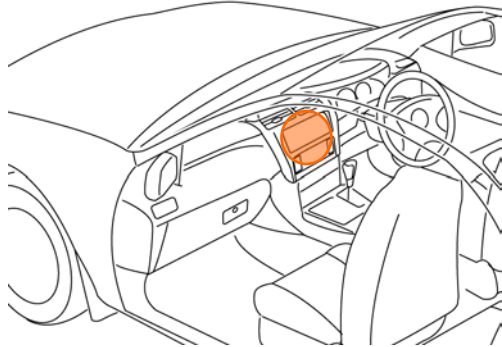

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。