




## N-BOX/N-BOX カスタム(H27. 11~H29. 8)

### ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


#### ●車速信号

■タイプ: ラジオレスおよびナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥

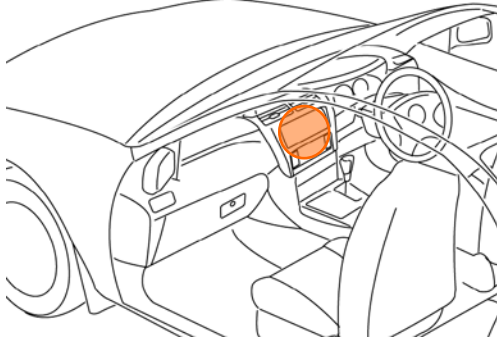

オーディオコネクタ24P(灰)

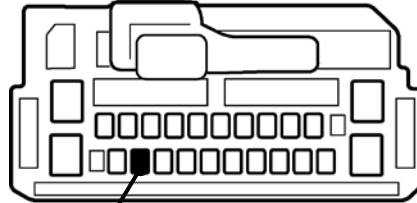

車速信号(橙)




配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


#### ●パーキングブレーキ・リバース信号

■タイプ: ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥

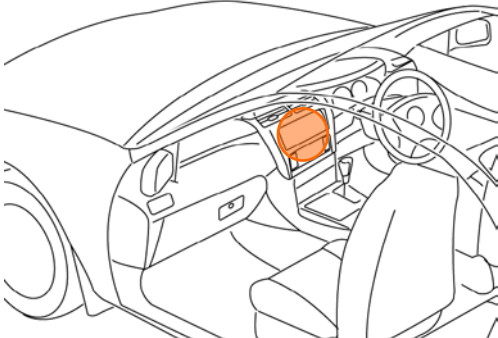

オプションコネクタ3P(灰)



リバース信号(白)


パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


■タイプ: ラジオレス

①位置: 運転席側ヒューズボックス内

②位置: メーターユニット裏

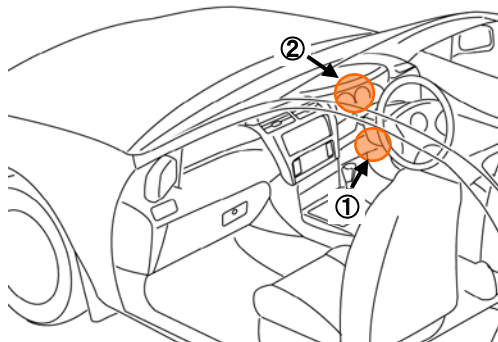


①ヒューズボックス内コネクタ16P(緑)

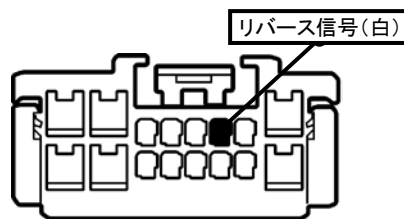

リバース信号(白)

②メーターユニットコネクタ32P(灰)

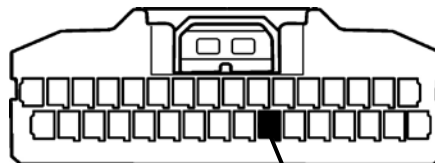

パーキングブレーキ信号(赤)


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## N-BOX/N-BOX カスタム (H27. 11~H29. 8)



### ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : JF1、JF2
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ  
KW-1340を使用して取付ける場合は、ホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(品番:08A30-0K0-320)が必要です。  
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

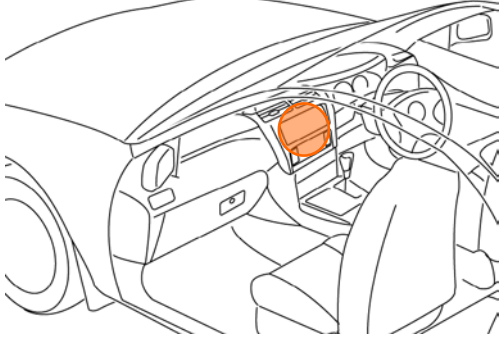

### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

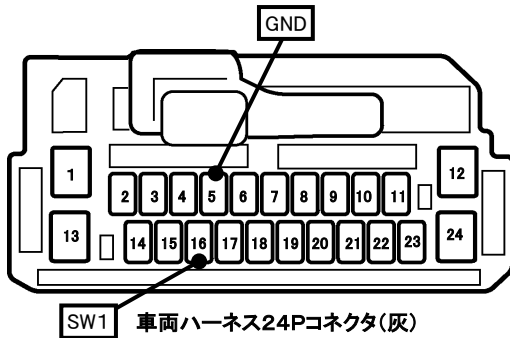

### ■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	16	黄	← 接続 →		白/青	
GND	5	灰	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。