

ボンゴバン(R2. 9~)

- ◆ 取付適合情報
- ◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆ 取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 9 5 注1, 2, 3, 5	S403Z S413Z	ラジオレス	上段 下段	×4	—	—	◎	不要	不要	MA-06

- 注記
- 令和4年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - センタークラスター開口サイズが異なるため取付けできません。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

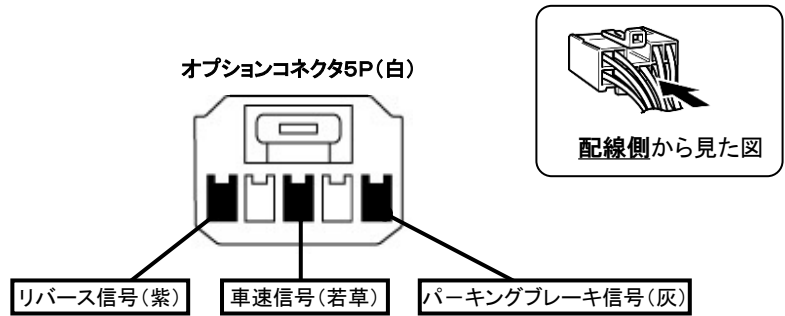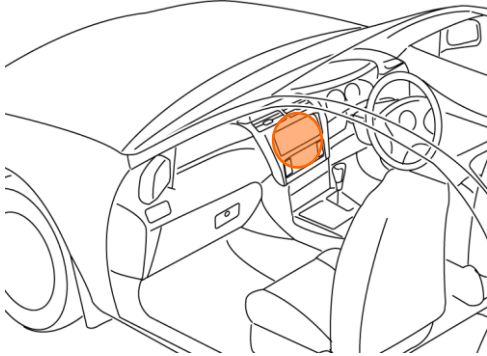

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。