

NV200バネット(バン)(H28. 1~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 1 5 注1, 2	VM20 VNM20	AM/FMラジオ 装備タイプ	上段 下段	◎3	不要	KW-1165 + KW-1690			※センタークラスター開口サイズが異なるため	NI-04



- 注記
1. 平成30年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 2. メーカーオプションのラジオレスおよびナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 3. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

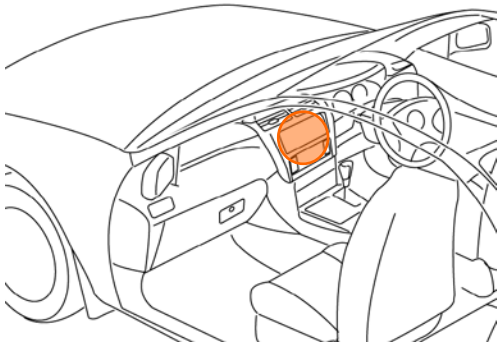

オプションコネクタ12P(白)

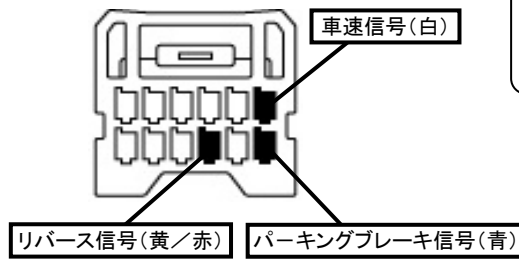

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。