

フィット(R2. 2~R3. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 2 S R3. 6	GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8	ラジオレス	上段	◎	KH-1018 + ホンダ純正部品 注6	KW-2340D + KW-1292 注7				HO-05
			下段							
		Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用スペシャルパッケージ 装備タイプ 注3	上段	◎4, 5	KH-1018 + ホンダ純正部品 注6	KW-2340D + KW-1292 + KW-1291 注7, 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため			
			下段							

注記

- 令和2年4月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナの使用はできません。
- フィルムアンテナの貼り付け位置が制限されます。
下記の『Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車へのフィルムアンテナの貼り付けについて』を参照ください。
なお、点検整備済みステッカーの貼り付け位置によっては、フィルムアンテナが貼り付けられない場合がありますので注意してください。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。
- オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-TZA-A00A)が必要です。
- KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1292)が必要です。
- 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。
なお、映像はノーマルビュー固定となります。AVN-D10は走行中も後方録画が可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。





●Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車へのフィルムアンテナの貼り付け位置

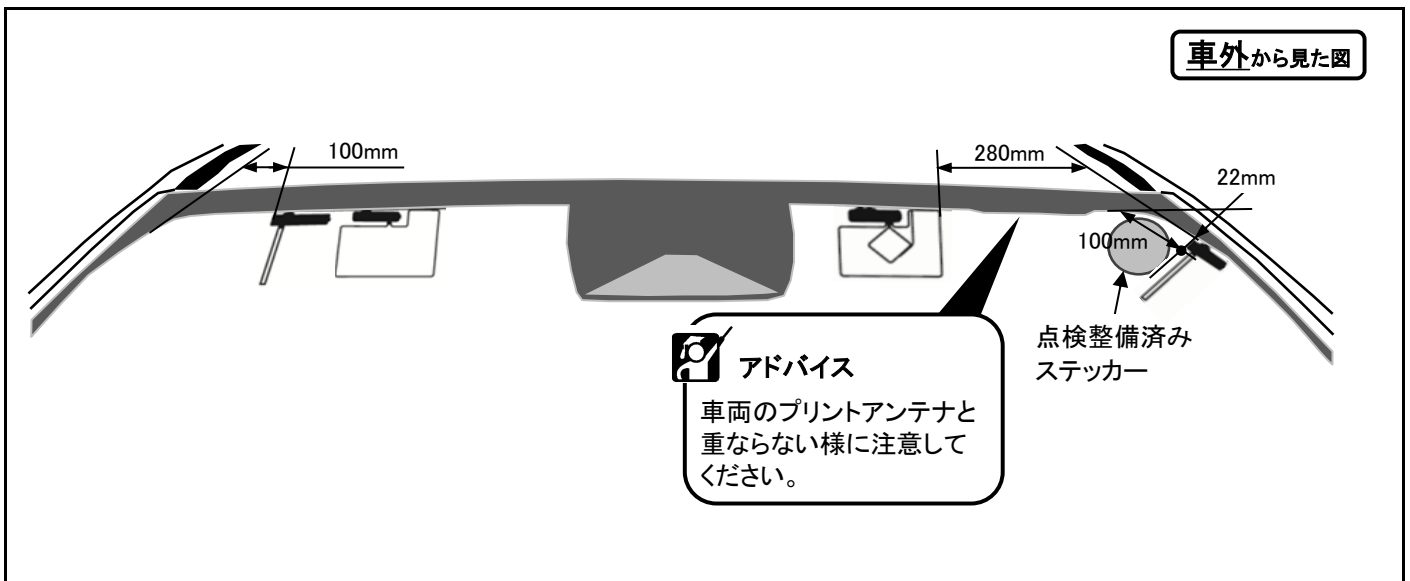

フィット(R2. 2~R3. 6)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

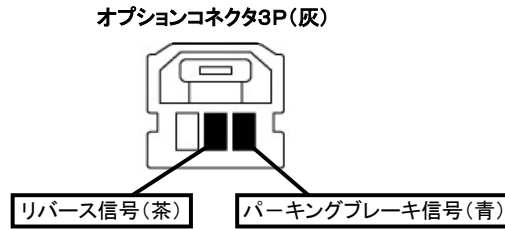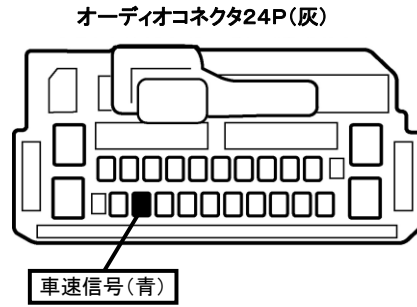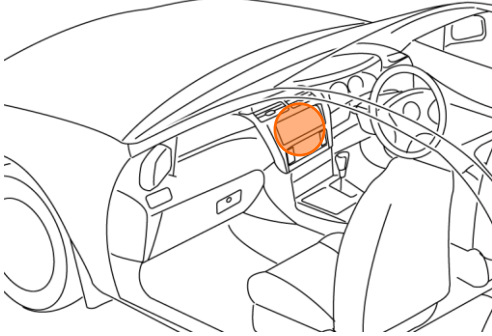

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。