

NV200バネット(バン)(H21. 5~H28. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-D10 AVN-R10 AVN-P10			AVN-D10W AVN-R10W AVN-P10W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 5 5 H28. 1 注1	VM20	1DINオーディオ 装備タイプ (AT車)	上段	◎	不要	KW-318N + KW-1690 注2, 3	※センタークラスター開口サイズが異なるため		NI-01	
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ (MT車)	上段	未調査	未調査	未調査				未調査
			下段							

注記


- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
- KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。

NV200バネット(バン)(H21. 5~H28. 1)



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H26. 9~H28. 1
- タ イ プ : AT車

位置: 純正デッキ取付位置奥

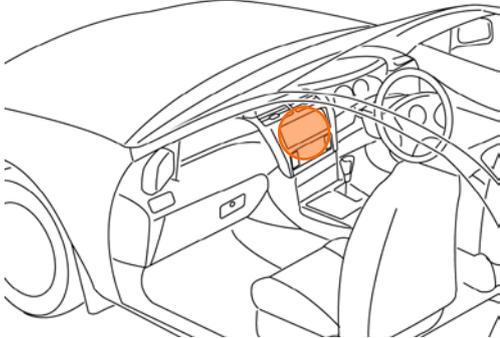


オプションコネクタ12P(白)

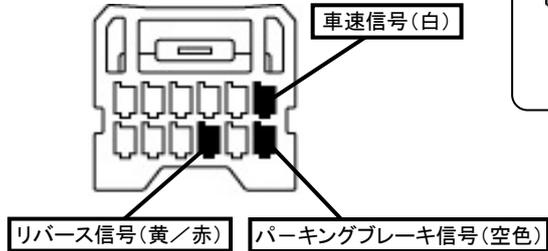



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

- 年 式 : H21. 5~H26. 9
- タ イ プ : AT車


- ①位置: メーターユニット裏
- ②位置: 助手席側ダッシュボードアッパーパネル裏J/B内

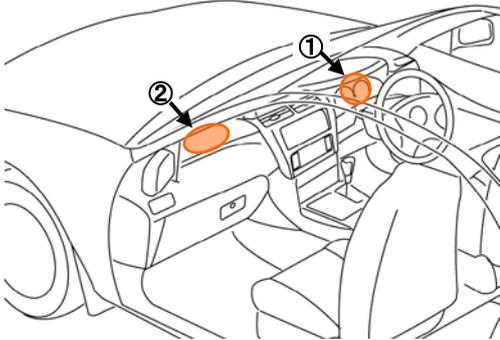

①メーターユニットコネクタ40P(白)

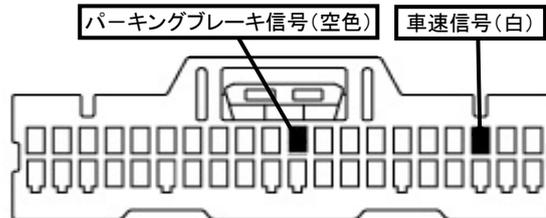

②J/Bコネクタ10P(白)

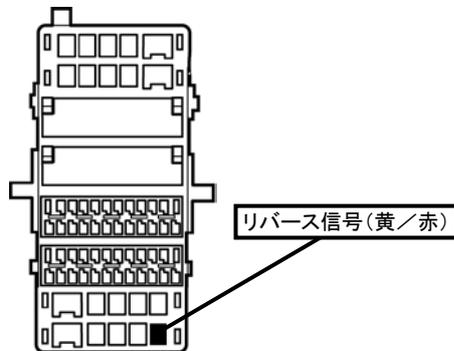

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。