

レガシィ アウトバック (H26. 10~H29. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 10 5 H29. 10	BS9	ラジオレス	上段 下段	◎7, 8, 9	スバル純正部品	KW-418S + スバル純正部品	◎5, 7, 8, 9	不要	KW-418S + KW-518 + スバル純正部品	SB-04
注1, 2, 11					注3	注4, 6, 10			注4, 6	


- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - クラスター開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVパネル(純正品番:H0017AL900)が必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ラジオアンテナ変換コード(純正品番:H0017AL920)が必要です。
 - 本体にブラケットを取付ける際は、刻印B位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
 - 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。
 - ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
 - EyeSight(アイサイト)装備車にAVN-D10またはAVN-D10Wを取り付ける場合、ドライブレコーダー用カメラの貼り付け位置が制限されます。
カメラの貼り付け位置については、必ずディーラー等にご相談の上ディーラー等の指示に従ってください。
また、制限によりカメラ取付説明書の指定位置(ルームミラー付近)にカメラを貼り付けることができない場合は、なるべく車両中心線に近い位置で、かつ保安基準を満たす位置にカメラを貼り付けてください。
 - AVN-D10/D10W装着時のアンテナ貼り付け位置については、下記「AVN-D10/D10W装着時のアンテナ貼り付け位置について」をご確認ください。
 - KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
この場合も、スバル純正ラジオアンテナ変換コード(純正品番:H0017FL910)が必要です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

車両側ラジオアンテナコードの位置



レガシィ アウトバック (H26. 10~H29. 10)

●AVN-D10/D10W装着時のフィルムアンテナ貼り付け位置について

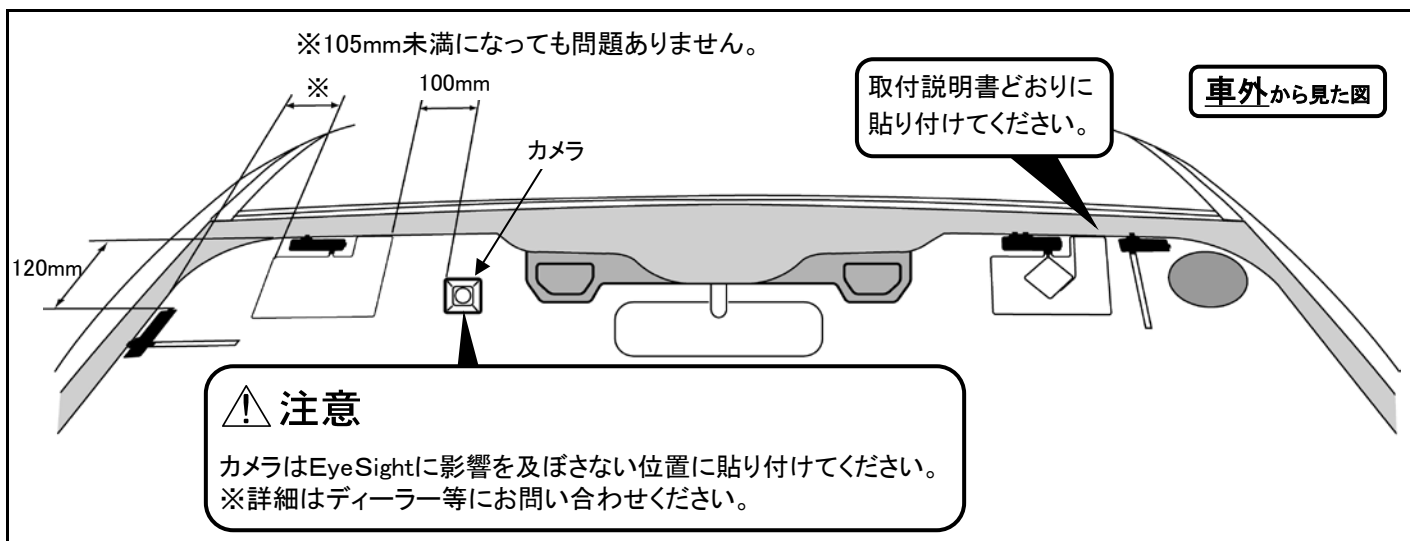

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

