

スイフト／スイフト マイルドハイブリッド／スイフト ハイブリッド／スイフト スポーツ(R2. 5～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 5 5	ZC33S ZC43S ZC53S ZC83S ZD53S ZD83S	ラジオレス	上段	◎3	スズキ純正部品	KW-2350D + KW-1290	◎6	不要	KW-2350D + KW-518 + KW-1290	SU-02
			下段		注2	注4				
		ラジオレス ステアリング オーディオ スイッチ 装備タイプ	上段	◎3	スズキ純正部品	KW-1340 + KW-1290	◎6, 8	不要	KW-1188 + KW-1340 + KW-1290	SU-02
			下段		注2	注5				注8
		全方位モニター用 カメラパッケージ 装備タイプ	上段	◎3, 7	スズキ純正部品	KW-1340 + KW-1290	◎6, 7, 8	不要	KW-1188 + KW-1340 + KW-1290	SU-02
			下段		注2	注5				注8


注1. 10
注9

注記

- 令和3年11月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- クラスター開口が102×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・アタッチメント(純正品番:99000-99034-DS4)が必要です。
- 本体にスズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
- KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1290)が必要です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
なお、KW-2350Dはハンズフリー用の接続先が無いため使用できません。
- 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
- フィルムアンテナの貼り付け位置が制限されます。
『スズキ・全方位モニター用カメラパッケージ装備車へのフィルムアンテナの貼り付け位置』を参照ください。
なお、点検整備済みステッカーの貼り付け位置によっては、フィルムアンテナが貼り付けられない場合がありますので注意してください。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
なお、ステアリングオーディオスイッチの接続は、車両側の線径に合った市販のエレタップを使用してください。
なお、KW-2350Dはハンズフリー用の接続先が無いため使用できません。
- 車両に装備されているフロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ、TVアンテナ、GPSアンテナの接続はできません。AVN-D10/D10Wの後方録画はできません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●2DIN機種ブラケット取付位置

●印:スズキ純正取付キットおよびブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

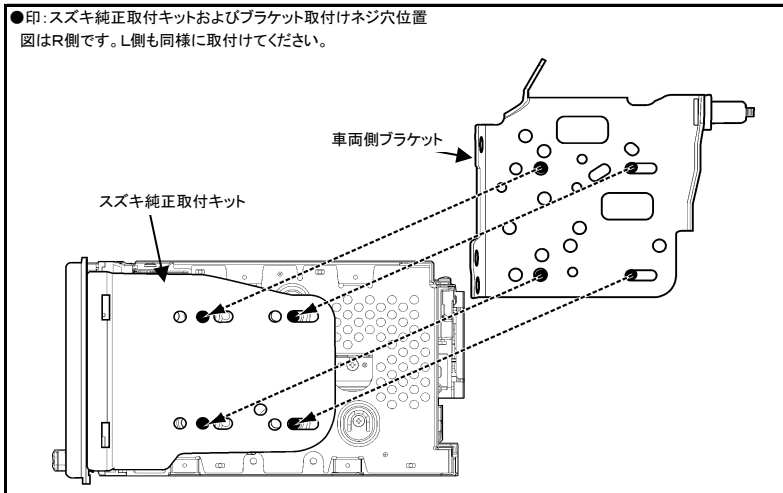


●2DINワイド機種ブラケット取付位置

●印:ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

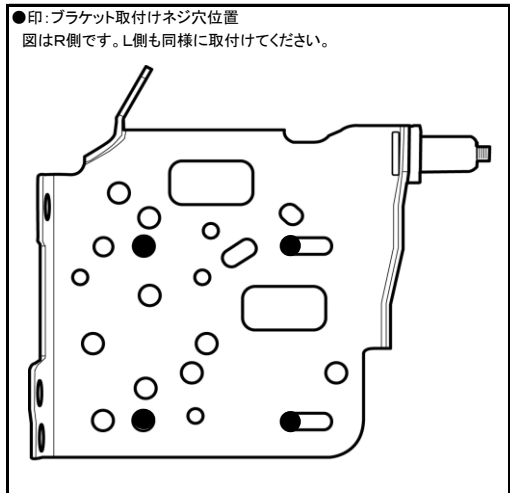


スイフト／スイフト マイルドハイブリッド／スイフト ハイブリッド／スイフト スポーツ(R2. 5～)

●スズキ・全方位モニター用カメラパッケージ装備車へのフィルムアンテナの貼り付け位置

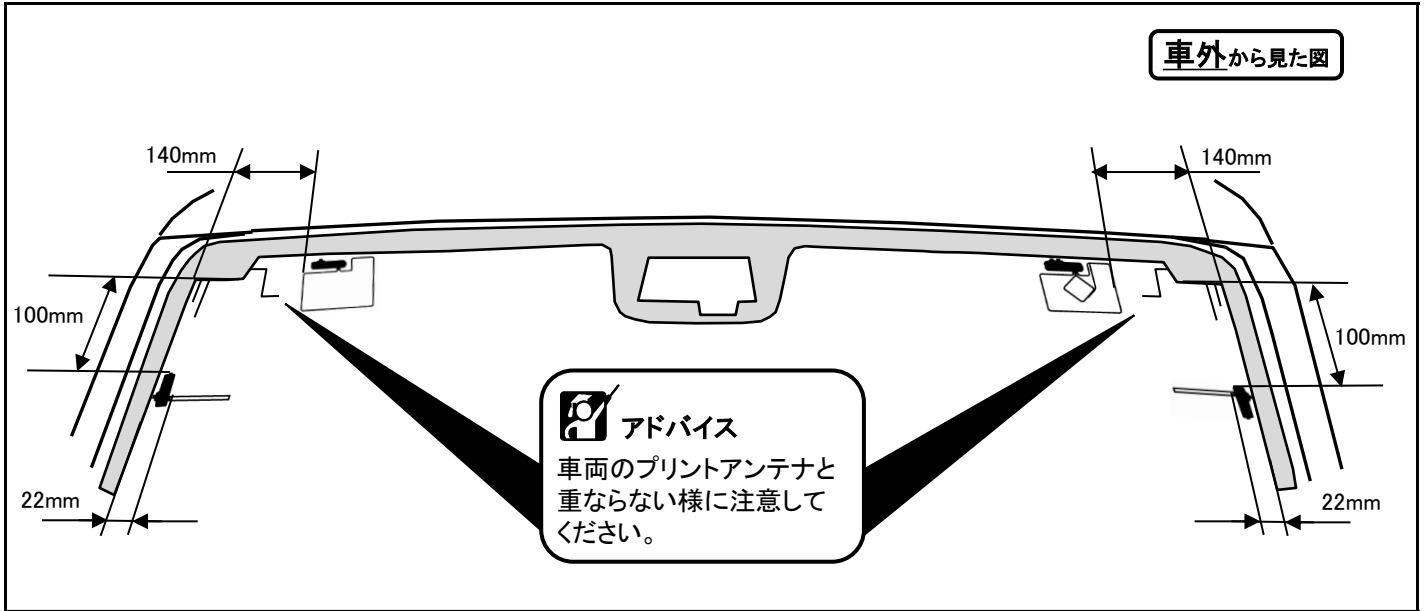


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

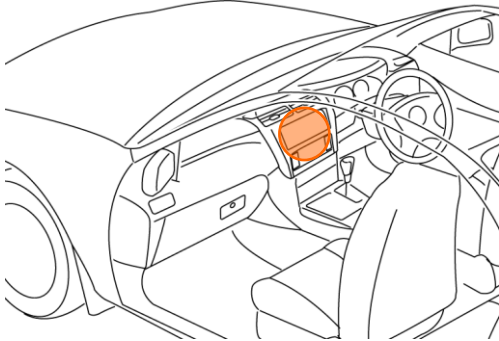


オプションコネクタ5P(白)



車速信号(紫)

リバース信号(茶)

パーキングブレーキ信号(若草)




・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

スイフト／スイフトマイルドハイブリッド／スイフトハイブリッド／スイフトスポーツ(R2.5～)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : ZC33S、ZC43S、ZC53S、ZC83S、ZD53S、ZD83S
- タ イ プ : ラジオレス(ステアリングスイッチ装備)タイプまたは全方位モニター用カメラパッケージ装備タイプ
ステアリングスイッチ設定画面では【その他】を選択します。


位置: 純正デッキ取付位置奥

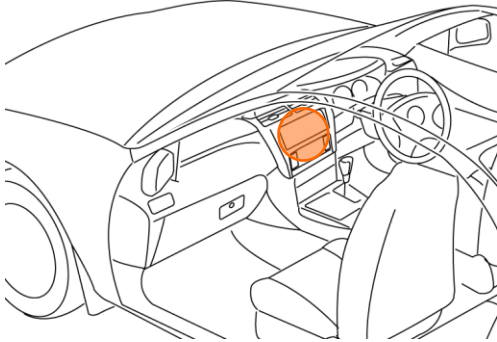

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

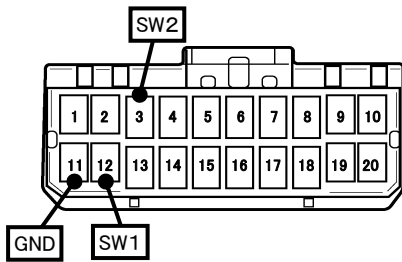

車両ハーネス20Pコネクタ(青)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続	接続コード線色	
SW1	12	緑	← 接続 →		白/青	
SW2	3	白	← 接続 →		茶	
GND	11	桃	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。